











# Spiegels voor openbare werken





Deze spiegels zorgen voor veiliger verkeer op werven. Het rood en witte frame is conform EG-richtlijn 92/58 die de voorschriften bepaalt voor veiligheidssignalering op de arbeidsplaats.

## ► SPIEGELS VOOR OPENBARE WERKEN 2-RICHTINGSCONTROLE



Maximale afstand tussen de gebruiker en de spiegel (m)	Spiegel	Frame		Gewicht (kg)		Gewicht (kg)	
			2-richtingscontrole 		2-richtingscontrole 		
ong. 9		600x400	680x500	Vialux 554*	10	Vialux 956*	10
ong. 11		Ø 600	Ø 750	Vialux 546*	11	Vialux 946*	11
ong. 20		800x600	950x750	Vialux 556*	15	Vialux 958*	15
ong. 20		Ø 800	Ø 960	Vialux 548*	15	Vialux 948*	15
ong. 25		Ø 900	Ø 1100	Vialux 549*	21	Vialux 949*	21
ong. 30		1000x800	1150x950	Vialux 558*	21	Vialux 9510*	21

\* Optionele verwarming tegen condensatie bestaande uit een zelfregulerende film, 220 V / 50-100 W: Ref. CH Exclusief veiligheidsschakelaar.

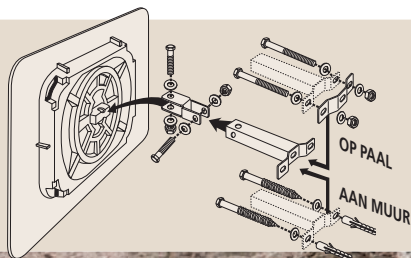

Bij elke spiegel wordt universeel bevestigingsmateriaal geleverd voor montage aan de muur of op een paal van 60 tot 90 mm diameter.

De spiegel kan zeer nauwkeurig worden afgesteld.